



Game Drive M.2 安装指南



型号: PCIe Gen4 NVMe™ SSD + 散热器



单击这里以访问本文档的最新在线版本。
您还将找到最新的内容，以及可扩展的说明、更轻松的导航和搜索功能。

Contents

1 简介	3
产品信息	3
在安装之前	3
设备	3
2 安装 Game Drive M.2	4
步骤 1 - 关闭主机	4
步骤 2 - 卸下主机盖	4
步骤 3 - 卸下扩展槽盖	4
步骤 4 - 卸下 SSD 螺钉	5
步骤 5 - 插入 Game Drive M.2	5
步骤 6 - 固定 Game Drive M.2	6
步骤 7 - 盖上扩展槽盖	6
步骤 8 - 更换主机盖	6
步骤 9 - 重新连接	6
3 支持和服务	8
在线支持和服务	8
质保支持	8

简介

产品信息

- 适用于 PlayStation 5 游戏机。
- Game Drive M.2 的散热器已预先安装。移除它可能会损坏 Game Drive M.2。
- Game Drive M.2 的尺寸为 80.15 毫米（长）x 24.20 毫米（宽）x 9.50 毫米（高）。请确认您的系统提供足够的安装空间。
- 对于带散热器的 SSD，建议使用 M.2 连接器 H3.2 及更高版本。

在安装之前

- 确保系统软件是最新的。
- 按住电源按键三秒钟，以关闭 PS5 主机。
- 从 PS5 主机卸下所有电缆和设备，等待其冷却。
- 触摸一个用金属接地的物体，以除去您身上的静电。如果不这样做，就可能损坏 Game Drive M.2 或 PS5 主机。
- 切勿在盖子没盖上的情况下打开主机电源或玩游戏。



如果您之前没有使用过 Game Drive M.2，则需要完成安装后对其进行格式化。格式化 Game Drive M.2 将清除硬盘上所有保存的数据。确保在安装之前备份了硬盘上的所有重要数据。

设备

要安装 Game Drive M.2，您需要：

- 在照明良好的房间里摆放一张干净的桌子，以供操作。
- 准备一把 1 号十字螺丝刀。
- 准备一个小型手电筒（可选）

安装 Game Drive M.2

步骤 1 - 关闭主机


卸下连接到主机的所有电缆和设备。稍等片刻，让主机冷却下来。

将主机放在平面上，使用干净的防护罩。卸下底座并摆放主机，徽标面朝下，电源按钮背对您。

步骤 2 - 卸下主机盖


握住盖子的右下角和左上角。

- A. 轻轻抬起盖子的右侧。
- B. 将盖子滑到左侧。

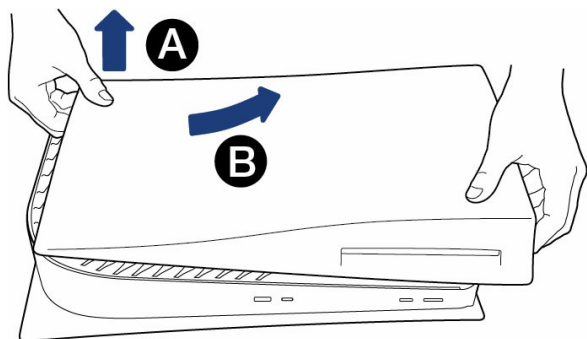


步骤 3 - 卸下扩展槽盖

找到矩形扩展槽盖。卸下螺钉，然后卸下盖子。

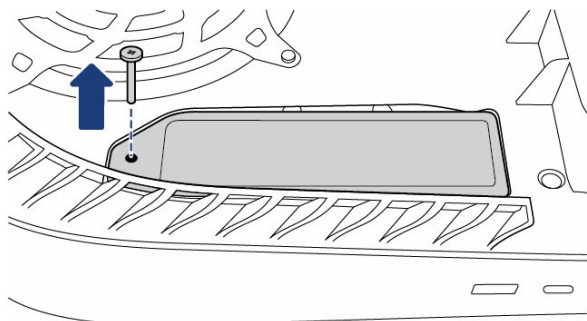


步骤 4 - 卸下 SSD 螺钉

小心地卸下插槽中的 SSD 螺钉并提起垫片。

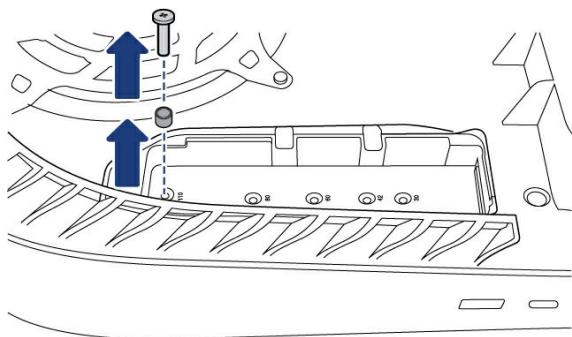


将垫片移到标有“80”的凹槽中。

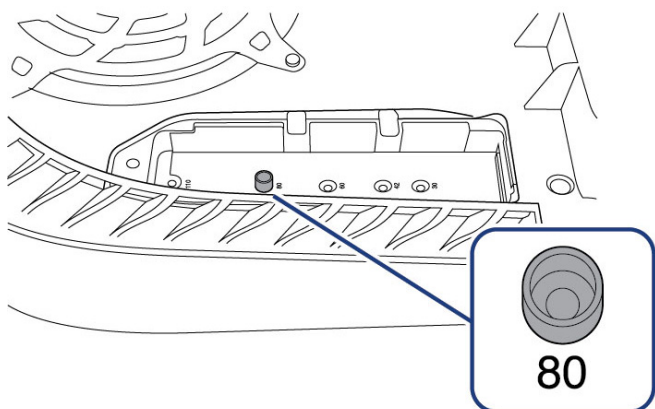

步骤 5 - 插入 Game Drive M.2


小心地将 Game Drive M.2 插入扩展连接器，直到它在插槽中稳固就位。

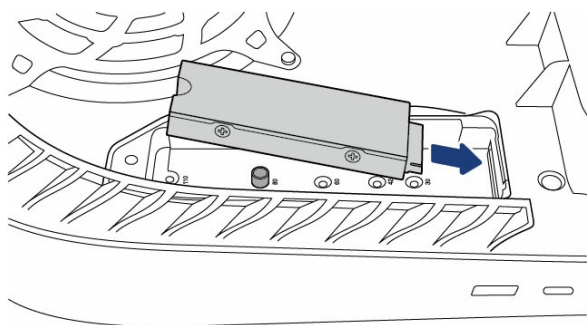

- ❗ **重要信息** 确保 Game Drive M.2 完全插入扩展连接器，然后再继续下一步。如果未正确插入 Game Drive M.2，就可能损坏端子和主机。


步骤 6 - 固定 Game Drive M.2

确保 Game Drive M.2 与垫片齐平。使用 SSD 螺丝将 Game Drive M.2 固定到垫片上。

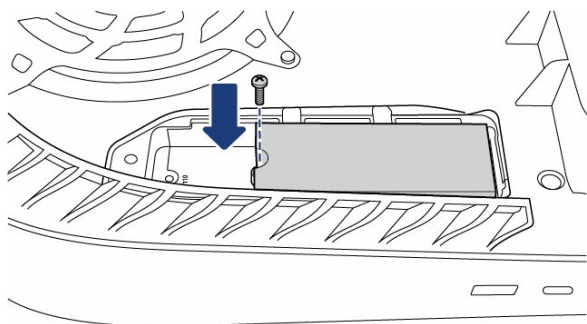


步骤 7 - 盖上扩展槽盖

盖上扩展槽盖子，并用螺钉固定。

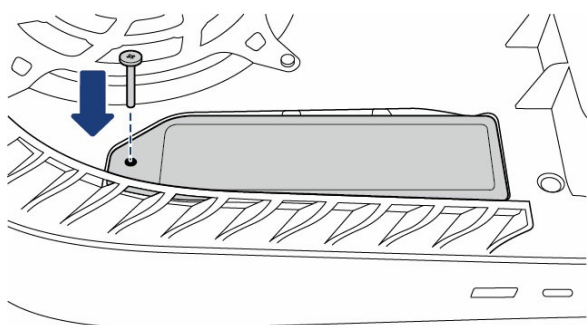

步骤 8 - 更换主机盖

使盖子略微离开主机的顶边缘，然后往回滑入到位。盖子固定好时，您会听到咔嗒一声。

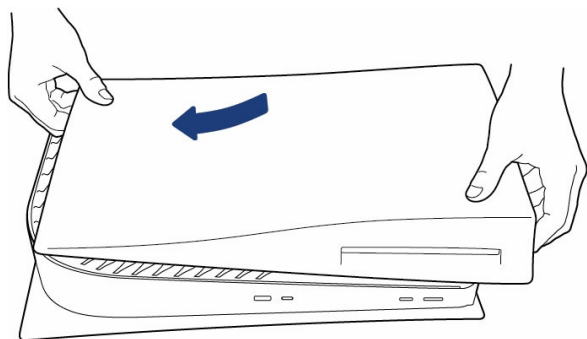

步骤 9 - 重新连接

重新连接底座并连接交流电源线和电缆。

打开电源。如果您的 Game Drive M.2 从未在主机上使用过，您应该看到格式化说明。

支持和服务

在线支持和服务

请访问 www.seagate.com/contacts。

质保支持

请访问 www.seagate.com/support/warranty-and-replacements。