




Seagate Wireless Plus Manual de usuario



Modelo: 1AYBA4

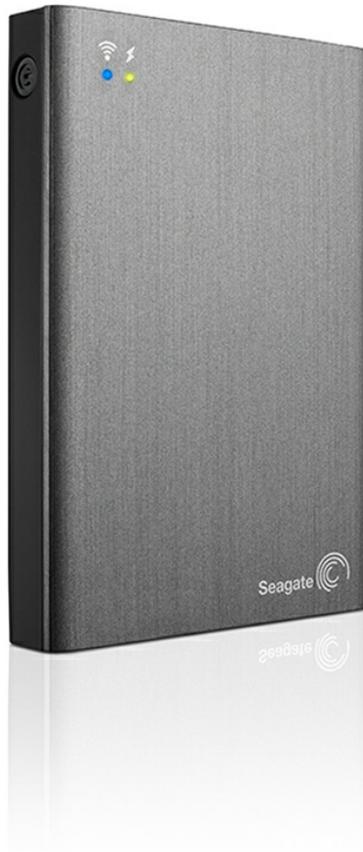

Haga clic aquí para acceder a una versión en línea actualizada de este documento. También encontrará el contenido más reciente, así como ilustraciones expandibles, fácil navegación y funciones de búsquedas.

Contents

1	Cumplimiento normativo	3
	Información sobre la Clase B de la normativa FCC	3
	NOTA IMPORTANTE: Disposiciones sobre la exposición a radiaciones de la FCC	3
	Ministerio de Industria de Canadá	4
	Seguridad de las baterías	6
2	Introducción	7
	Contenido del paquete	7
	Especificaciones del producto	7
	• Dispositivos compatibles	8
	• Navegadores web compatibles	8
	• Tipos de archivo compatibles	8
	• Especificaciones de hardware	8
3	Configuración de Wireless Plus	10
	Instalación de la aplicación Seagate Media	10
	Establecimiento de una conexión inalámbrica	10
	Carga de los archivos multimedia en Seagate Wireless Plus	12
	Configuración de una contraseña para Seagate Wireless Plus	13
	Conexión a Internet a través de Seagate Wireless Plus	13
	Reproducción en streaming de archivos multimedia	13
4	Utilización de Wireless Plus	15
	Comprensión del modo Wi-Fi	15
	• Conexión del dispositivo al ordenador	15
	• Desconexión del dispositivo del ordenador	16
	Funcionamiento con la batería	16
	• Carga de la batería	16
	• Reciclado de la batería	17
	Restablecimiento del dispositivo a su configuración de fábrica	17
5	Ayuda	19
	Búsqueda de ayuda adicional	19
	Problemas comunes y soluciones	19

Cumplimiento normativo

Información sobre la Clase B de la normativa FCC

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no hay ninguna garantía de que estas interferencias no se produzcan en una instalación concreta. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias aplicando una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a la toma de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión para obtener asistencia.

Este dispositivo cumple el apartado 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no deberá ocasionar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia de la FCC: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de las normativas pueden anular la autorización del usuario para utilizar este equipo.

NOTA IMPORTANTE: Disposiciones sobre la exposición a radiaciones de la FCC

Este equipo cumple los límites de exposición a radiaciones de la normativa FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse de forma que entre el radiador y el cuerpo haya una distancia mínima de 20 cm.

El transmisor no se debe colocar junto con otra antena ni transmisor, ni utilizarse en combinación con ellos.

La disponibilidad de algunos canales específicos y/o bandas de frecuencia operativas depende de cada país. En la fábrica, se programan con firmware en función de cada destino. El usuario final no puede configurar el firmware.

Nota para el propietario del modelo para EE. UU.: Para cumplir la normativa de la FCC para EE. UU., la función de selección del país se ha eliminado completamente de todos los modelos para EE. UU. La función anterior se limita únicamente a modelos destinados a otros países.

Ministerio de Industria de Canadá

Este dispositivo cumple la normativa RSS-210 del reglamento del Ministerio de Industria de Canadá (Industry Canada, IC). Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no deberá ocasionar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTA IMPORTANTE: (Solo para el uso de dispositivos móviles)

Disposiciones sobre la exposición a radiaciones:

Este equipo cumple los límites de exposición a radiaciones del IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse de forma que entre el radiador y el cuerpo haya una distancia mínima de 20 cm.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Declaración del fabricante para la certificación de la CE

Czech	Seagate tímto prohlašuje, že tento Wi-Fi je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danish	Undertegnede Seagate erklærer herved, at følgende udstyr Wi-Fi overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Dutch	Hierbij verklaart Seagate dat het toestel Wi-F in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

English	Hereby, Seagate declares that this Wi-Fi is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian	Käesolevaga kinnitab Seagate seadme Wi-Fi vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
German	Hiermit erklärt Seagate, dass sich das Gerät Wi-Fi in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Seagate ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Wi-Fi ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Hungarian	Alulírott, Seagate nyilatkozom, hogy a Wi-Fi megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Finnish	Seagate vakuuttaa täten että Wi-Fi laitteen tyyppimerkintä]tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French	Par la présente Seagate déclare que l'appareil Wi-Fi est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Icelandic	Hér með lýsir Seagate yfir því að Wi-Fi er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC
Italian	Con la presente Seagate dichiara che questo Wi-Fi è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian	Ar šo Seagate deklarē, ka Wi-Fi atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian	Šiuo Seagate deklaruoja, kad šis Wi-Fi atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Maltese	Hawnhekk Seagate, jiddikjara li dan Wi-Fi mal-ħtigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Norwegian	Seagate erklærer herved at utstyret Wi-Fi er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polish	Niniejszym Seagate oświadcza, że Wi-Fi jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC
Portuguese	Seagate declara que este Wi-Fi está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak	Seagate týmto vyhlasuje, že Wi-Fi spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenian	Seagate izjavlja, da je ta Wi-Fi v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Spanish	Por medio de la presente Seagate declara que el Wi-Fi cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar Seagate att denna Wi-Fi står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Seguridad de las baterías

Este producto contiene una batería de ión-litio que debe desecharse correctamente.

Le rogamos que respete las normas de seguridad de las baterías expuestas a continuación:

- No desmonte, abra ni triture las baterías o pilas secundarias.
- No exponga las pilas ni las baterías al calor ni al fuego. Evite almacenarlas bajo la luz directa del sol.
- No realice cortocircuitos en las pilas ni en las baterías. No almacene pilas ni baterías aleatoriamente en una caja o cajón donde puedan producirse cortocircuitos entre ellas o con otros objetos de metal.
- No utilice ningún cargador que no sea el suministrado específicamente para utilizarse con este equipo.
- No utilice ninguna pila ni batería que no haya sido diseñada para utilizarse con este equipo.
- No mezcle pilas de diferente fabricación, capacidad, tamaño o tipo en un mismo dispositivo.
- Consulte inmediatamente a su médico si se traga una pila o una batería.
- No someta las pilas ni las baterías a choques mecánicos.
- En el caso de fugas en las pilas, no deje que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En el caso de no poder evitarlo, lave bien el área afectada con agua abundante y consulte a su médico.
- No deje las pilas ni las baterías al alcance de los niños.
- Mantenga las pilas y las baterías limpias y secas.
- Las pilas y las baterías secundarias deben cargarse antes de usarse. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para obtener las instrucciones de carga correctas.
- No deje la batería en carga durante demasiado tiempo cuando no la utilice.
- Después de periodos prolongados de almacenamiento, es probable que necesite cargar y descargar las pilas o las baterías varias veces para lograr su máximo rendimiento.
- Las pilas y las baterías secundarias ofrecen su máximo rendimiento cuando funcionan con una temperatura ambiente normal (20 °C +5 °C).
- Conserve la documentación del producto original para futuras consultas.
- Utilice la pila o la batería únicamente para los usos para los que fueron diseñadas.
- Deséchelas correctamente.

El dispositivo Seagate Wireless Plus no se ha diseñado para utilizarse en oficinas.


Introducción

Le felicitamos por la adquisición de su dispositivo Seagate Wireless Plus. Al utilizar este dispositivo, puede llevar sus archivos multimedia digitales a cualquier lugar y reproducirlos en streaming en su tableta, smartphone u ordenador con conexión Wi-Fi. Imagínese que puede escuchar su música favorita durante una excursión por los Alpes Suizos. Este sueño puede convertirse en realidad con el dispositivo Seagate Wireless Plus.

Esta guía le muestra cómo configurar su dispositivo Seagate Wireless Plus para que pueda empezar a disfrutar de sus vídeos, fotos y música en cualquier lugar.

Contenido del paquete

Desembale la caja y asegúrese de que no falte ninguno de los elementos indicados a continuación.

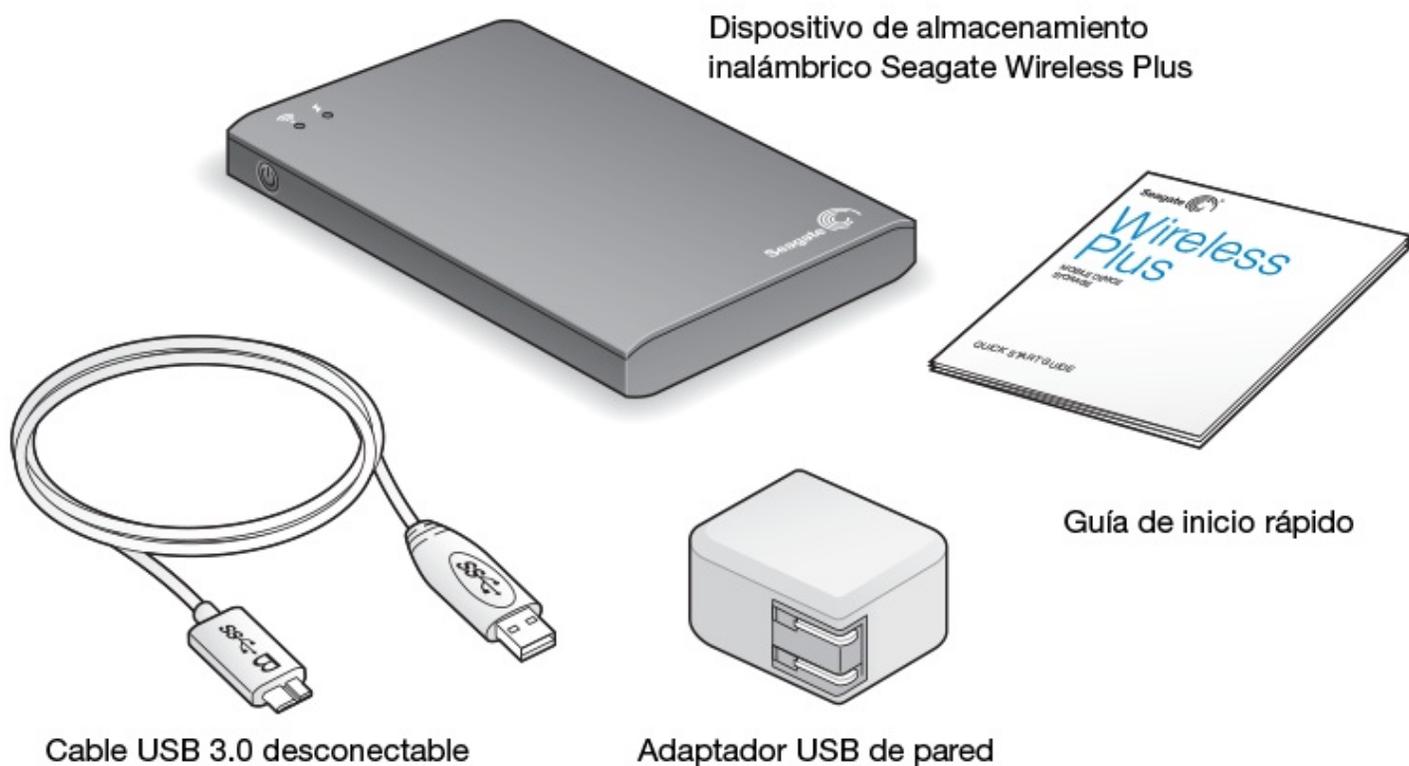

Especificaciones del producto

Dispositivos compatibles

- iPad, iPhone e iPod touch con iOS 4 o posterior
- Tabletas Android y smartphones con Android versión 2.1 o posterior
- Otras tabletas y smartphones con conexión Wi-Fi
- Un ordenador Windows con Windows 8, Windows 7, Windows Vista o Windows XP
- Un ordenador Mac con el sistema operativo Mac OS X 10.5.8 o posterior

Navegadores web compatibles

- Safari 5 o superior (Mac OS)
- WebKit (Android)
- Internet Explorer 8 o posterior (Windows)
- Firefox
- Google Chrome

Tipos de archivo compatibles

Para iPad

- Vídeo: Vídeo H.264, MPEG-4 y Motion-JPEG
- Audio: AAC, MP3, M4a, Audible (formatos 2, 3 y 4), Apple Lossless, AIFF y WAV
- Documentos: Microsoft Office, iWork y PDF
- Algunos archivos compatibles con aplicaciones de terceros

Para ordenadores portátiles, tabletas y smartphones

- Cualquier archivo compatible con las aplicaciones de su dispositivo

Especificaciones de hardware

- Capacidad de la unidad: 1 TB.
El dispositivo Wireless Plus puede almacenar más de 300 películas en alta definición (1,5 GB en formato MP4 H.264), 125.000 canciones o 100.000 fotos.



Nota: Los ejemplos de uso cuantitativo de las distintas aplicaciones se proporcionan con fines ilustrativos. Las cantidades reales dependerán de diversos factores, como el tamaño y el formato del archivo, las características y el software de la aplicación.

- Puerto SuperSpeed USB 3.0 (necesario para velocidades de transferencia USB 3.0) o puerto USB 2.0.
- Batería: Batería de ión-litio recargable no sustituible por el usuario.
- Duración de la batería: Hasta 10 horas de reproducción continua (1 usuario); hasta 25 horas en reposo.
- Alcance de Wi-Fi máximo: 45 m (147 pies).
- Formato de la unidad: NTFS.

El controlador Paragon NTFS se encuentra disponible para habilitar el acceso de lectura/escritura con un sistema operativo Mac. El software se encuentra disponible en el dispositivo Seagate Wireless Plus.

Configuración de Wireless Plus

En este capítulo se explica el proceso de configuración paso a paso, con más detalle que en la

Instalación de la aplicación Seagate Media

Utilice la aplicación Seagate Media en sus dispositivos móviles para organizar y reproducir en streaming los archivos multimedia almacenados en el dispositivo Seagate Wireless Plus.

- En su dispositivo móvil, acceda al sitio web de Amazon, Google Play Store o Apple App Store y, a continuación, busque e instale la aplicación Seagate Media.



Nota: Se encuentra disponible la misma función en el ordenador a través de un navegador web después de conectarlo de forma inalámbrica a Seagate Wireless Plus.

Establecimiento de una conexión inalámbrica

Seagate Wireless Plus se entrega parcialmente cargado y dispone de una autonomía de 45 minutos, aproximadamente.

Considere la posibilidad de cargarlo completamente (consulte la sección [Carga de la batería](#)) antes de conectar otros dispositivos.

Puede conectar de forma inalámbrica hasta ocho dispositivos a Seagate Wireless Plus.

1. Pulse el botón de encendido, situado en el lateral de Seagate Wireless Plus.



El indicador LED de Wi-Fi parpadea cuando se enciende el dispositivo. Cuando la luz de Wi-Fi es de color azul fijo, el dispositivo dispone de conexión Wi-Fi y está listo para aceptar otras conexiones de dispositivos.

2. Abra la red o la configuración inalámbrica de su ordenador o dispositivo móvil.



Nota: Consulte la documentación del usuario correspondiente a su ordenador o dispositivo móvil para obtener las instrucciones más actualizadas sobre cómo conectarse a una red inalámbrica.

- Para los dispositivos Apple, seleccione **Configuración > Wi-Fi**.
 - Para los dispositivos Android, seleccione **Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**.
 - Para un ordenador Mac, seleccione **Apple > Preferencias del Sistema** y, a continuación, seleccione **Red**.
 - Para un PC, habilite la conexión inalámbrica.
3. Seleccione **Seagate Wireless** en la lista de redes.
De este modo, establece una conexión inalámbrica entre el dispositivo y Seagate Wireless Plus.
 4. Abra la aplicación Seagate Media.
 - En la página de inicio de su dispositivo móvil, pulse el icono de la aplicación Seagate Media.
 - En su ordenador, abra el navegador y escriba “www.seagatewirelessplus.com” o cualquier otra dirección URL en la barra de direcciones.La página principal de Seagate Wireless Plus aparece con el tutorial de introducción listo para su visualización.
 5. Siga los pasos del tutorial de introducción para verificar que puede ver un vídeo y conectarse a Internet. Los dispositivos ya están listos para reproducir en streaming los archivos multimedia de muestra incluidos en Seagate Wireless Plus.

Carga de los archivos multimedia en Seagate Wireless Plus

1. Conecte el cable USB 3.0 suministrado al dispositivo Seagate Wireless Plus y al puerto USB 3.0 o 2.0 del ordenador.



Notas:

Si se conecta a un ordenador Mac, no permita que Time Machine utilice Seagate Wireless Plus para realizar las copias de seguridad, ya que intentará volver a formatear la unidad. Si se ha reformateado el dispositivo, consulte [He vuelto a formatear por error la unidad para mi Mac](#).

Seagate Wireless Plus no está disponible como conexión inalámbrica a otros dispositivos mientras está conectado físicamente al ordenador.

El nombre del dispositivo aparece en el ordenador como Seagate Wireless xxx, donde xxx representa los tres últimos dígitos del número de serie del dispositivo.

2. El botón de encendido de Seagate Wireless Plus puede estar encendido o apagado. El dispositivo obtiene la alimentación del ordenador.
Un indicador LED de Wi-Fi de color blanco indica que se ha deshabilitado la conexión inalámbrica. El indicador LED de la batería se vuelve de color ámbar cuando se está cargando el dispositivo.
3. (Solo para Mac) Si el dispositivo está conectado al ordenador Mac, instale **MacInstaller.dmg** (ubicado en el dispositivo Seagate Wireless Plus) para permitir la copia de archivos.
4. Copie los archivos multimedia en su dispositivo arrastrándolos y colocándolos desde ordenador en el dispositivo.



Notas:

Es responsabilidad del usuario cumplir las leyes de propiedad intelectual correspondientes y respetar los derechos del propietario en lo que concierne al uso de los contenidos.

El tiempo que se tarda en copiar los datos en el dispositivo Seagate Wireless Plus depende de la cantidad que vaya a copiar. Si tiene una gran cantidad de archivos multimedia, considere la posibilidad de copiarlos durante la noche.

Su Apple, Android u otro dispositivo Wi-Fi reproducen únicamente los archivos cuyos formatos sean compatibles. Consulte las especificaciones de su dispositivo para obtener información detallada.

No puede copiar archivos desde el dispositivo Seagate Wireless Plus en el ordenador. Puede copiar archivos en y desde el dispositivo móvil y Seagate Wireless Plus mientras se encuentre en modo Wi-Fi.

También puede instalar el software Seagate Media Sync para que le resulte más sencillo copiar sus archivos y sincronizarlos una vez que se encuentren en el dispositivo Seagate Wireless Plus. Descargue el software

para obtener más información:

- [Windows](#)
- [Mac](#)

Configuración de una contraseña para Seagate Wireless Plus

Cuando configura una contraseña para el dispositivo Seagate Wireless Plus, únicamente aquellas personas que la conocen pueden conectar sus dispositivos al dispositivo inalámbrico.

1. Establezca una conexión inalámbrica desde su dispositivo móvil u ordenador a Seagate Wireless Plus.
2. Abra la aplicación Seagate Media en su dispositivo móvil o en un navegador web del ordenador.
3. Pulse o haga clic en el icono Configuración ().
4. Pulse o seleccione **Red**.
5. Pulse o seleccione **Activar contraseña** (o **Desactivada** a la derecha de **Habilitar contraseña** en algunos dispositivos).
6. Escriba una contraseña de, al menos, 8 caracteres alfanuméricos en la ventana que se abre y, a continuación, pulse o haga clic en **Aceptar**.

Conexión a Internet a través de Seagate Wireless Plus

Para reproducir en streaming archivos multimedia desde el dispositivo y navegar por otros sitios simultáneamente, conéctese a Internet a través de Seagate Wireless Plus.



CONSEJO: No le recomendamos reproducir una película en streaming desde Internet mientras se encuentra conectado a la red de Seagate Wireless Plus.

1. Establezca una conexión inalámbrica desde su dispositivo móvil u ordenador a Seagate Wireless Plus.
2. Abra la aplicación Seagate Media en su dispositivo móvil o en un navegador web del ordenador.
3. Pulse o haga clic en el icono de Wi-Fi ( en la mayoría de los dispositivos), situado junto a la parte superior de la aplicación o la página.
4. Seleccione la red inalámbrica que desee y pulse o haga clic en **Unirse a la red**.

Reproducción en streaming de archivos multimedia

Utilice la aplicación Seagate Media para reproducir en streaming archivos multimedia desde Seagate Wireless Plus en su dispositivo móvil u ordenador.


1. Encienda el dispositivo Seagate Wireless Plus.
2. Establezca una conexión inalámbrica entre Seagate Wireless Plus y su dispositivo móvil u ordenador.
3. Abra la aplicación Seagate Media en su dispositivo móvil o en un navegador web del ordenador.
4. Seleccione el archivo multimedia que desea reproducir y disfrute.

Puede conectar hasta ocho dispositivos al dispositivo Seagate Wireless Plus, así como reproducir en streaming hasta en cinco dispositivos simultáneamente.

5. Para obtener más información sobre la utilización de la aplicación Seagate Media, consulte la [Guía del usuario de la aplicación Seagate Media](#).

Utilización de Wireless Plus

Entender cómo funciona el dispositivo Seagate Wireless Plus le ayudará a mantenerlo cargado y listo para reproducir en streaming su biblioteca multimedia.

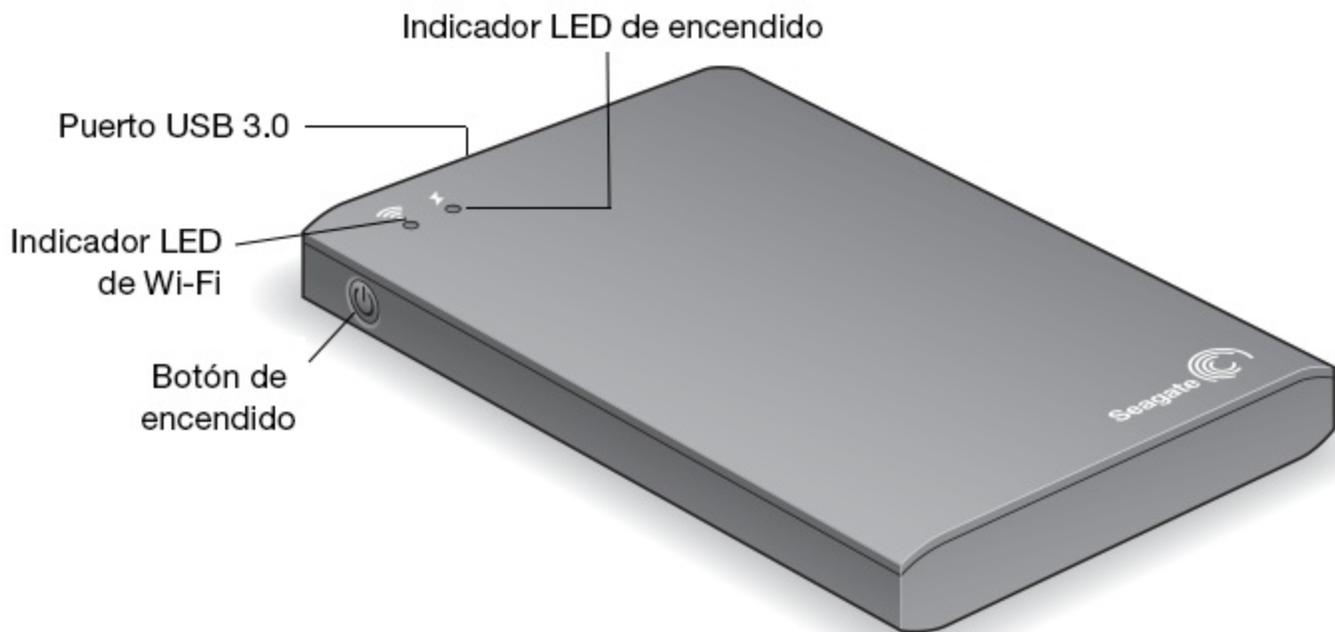

Comprensión del modo Wi-Fi

El dispositivo Seagate Wireless Plus sirve como una red Wi-Fi que le permitirá reproducir en streaming sus archivos multimedia en otros dispositivos. Cuando el dispositivo inalámbrico se encuentra conectado físicamente al ordenador, el modo Wi-Fi se desactiva.

Color del indicador LED de Wi-Fi	Descripción
Azul	Con conexión Wi-Fi y listo para la transmisión a otros dispositivos.
Blanco	Sin conexión Wi-Fi y conectado físicamente a un ordenador.
Sin color	Sin conexión Wi-Fi y apagado.

Conexión del dispositivo al ordenador

Si está utilizando el dispositivo para transmitir mediante Wi-Fi y, a continuación, conecta físicamente el

dispositivo al ordenador, el indicador LED de Wi-Fi cambia de azul a blanco y la conexión Wi-Fi se deshabilita.

Desconexión del dispositivo del ordenador

Si el dispositivo está encendido y se encuentra conectado físicamente al ordenador, el indicador LED de Wi-Fi se muestra de color blanco. Si desconecta el dispositivo del ordenador, el dispositivo busca una red y el indicador LED se muestra de color azul fijo cuando empieza a realizar la transmisión.

Si no se ha encendido el dispositivo y se encuentra conectado físicamente al ordenador, el indicador LED de Wi-Fi se muestra de color blanco. Si desconecta el dispositivo del ordenador, el indicador LED de Wi-Fi no se muestra de ningún color, ya que el dispositivo está apagado y no puede transmitir a través de Wi-Fi.


i **CONSEJO:** Si Seagate Wireless Plus no funciona como usted esperaba, reinicie el dispositivo pulsando el botón de encendido durante 15 segundos. Se apagarán todos los indicadores LED y, a continuación, se apagará y se reiniciará el dispositivo.

Funcionamiento con la batería

El dispositivo Seagate Wireless Plus utiliza una batería de ión-litio recargable.

Carga de la batería

- Para cargar la batería, conecte el dispositivo a una toma de corriente mediante el adaptador USB de pared para alimentación de CC incluido.

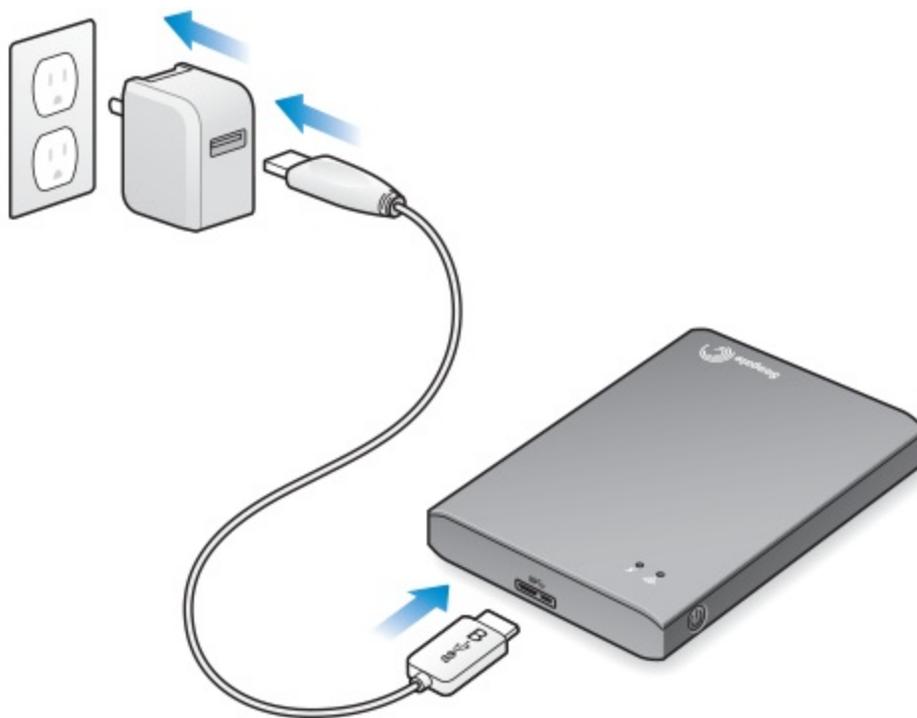

Color del indicador LED de la batería	Descripción
Verde	Cargada: Una batería completamente cargada proporciona hasta 10 horas de reproducción en streaming continua, pero pierde la carga más rápido cuando se reproducen vídeos de alta resolución. La batería conserva su carga durante un máximo de 25 horas cuando el dispositivo está en estado de reposo, en el que entra después de 5 minutos de inactividad.
Rojo	Baja: Es necesario cargar la batería. Cuando el indicador LED se muestra de color rojo, al dispositivo le quedan unos 15-20 minutos de batería y debe cargarse en breve.
Ámbar	En carga: El dispositivo está conectado y se está cargando. La recarga tarda, aproximadamente, 4 horas. Por motivos de seguridad, el dispositivo deja de cargarse después de 4 horas.

El dispositivo Seagate Wireless Plus también se carga cuando está conectado físicamente a un ordenador, aunque a una velocidad inferior.

Reciclado de la batería

La batería no es sustituible por el usuario y se ve afectada por el número de ciclos de carga. Debe desecharse de forma adecuada.

Restablecimiento del dispositivo a su configuración de fábrica

Por varias razones, puede que tenga que restablecer el dispositivo Seagate Wireless Plus a su configuración original de fábrica.

- Pulse y suelte el botón situado en la parte inferior del dispositivo. No se pierden datos durante este proceso y no es necesario volver a configurar el dispositivo.

Ayuda

El dispositivo Seagate Wireless Plus es un dispositivo "Plug and Play". No obstante, en determinadas circunstancias, el proceso de configuración y la utilización del producto pueden requerir una atención especial.

Búsqueda de ayuda adicional

Visite la [página de asistencia técnica de Seagate Wireless Plus](#), donde encontrará:

- Vídeos de procedimientos
- Actualizaciones de firmware (cuando estén disponibles)
- Actualizaciones de software (cuando estén disponibles)
- Preguntas frecuentes

Problemas comunes y soluciones

No me puedo conectar de forma inalámbrica a Seagate Wireless Plus

- Asegúrese de que el dispositivo Seagate Wireless Plus esté desconectado físicamente del ordenador, de que se encuentre encendido y de que el indicador LED de Wi-Fi se muestre de color azul fijo. Un indicador de color azul fijo indica que el dispositivo dispone de una conexión Wi-Fi y está transmitiendo.
- Asegúrese de seleccionar **Seagate Wireless** en la lista de redes inalámbricas del dispositivo. Si abandona el campo de cobertura de Seagate Wireless Plus (45 m o 150 pies), su dispositivo se desconectará de la señal. Si hay obstáculos, como paredes, entre el dispositivo móvil y Seagate Wireless Plus, la intensidad de la señal puede verse afectada.
- Si sabe que Seagate Wireless Plus está transmitiendo, pero su dispositivo no se puede conectar, es posible que ya haya ocho dispositivos (el límite máximo) conectados a él. Intente desconectar uno de los dispositivos restantes.
- Si está intentando realizar la reproducción en streaming desde un navegador, asegúrese de que la conexión inalámbrica del dispositivo está habilitada. Entre en cualquier dirección URL para acceder directamente a la página principal de Seagate Wireless Plus.

He vuelto a formatear por error la unidad para mi Mac

Si permitió por error que Time Machine utilizase Seagate Wireless Plus como su unidad de copia de seguridad, reformateó la unidad para la realización de copias de seguridad. Debe devolver Seagate Wireless Plus al formato NTFS.



Información importante: Al reformatear se borrarán todos los datos de Seagate Wireless Plus.

1. Copie cualquier dato que desee conservar desde Seagate Wireless Plus en otro dispositivo.
2. Extraiga y desconecte todas las demás unidades USB de su Mac.
3. Conecte el dispositivo Seagate Wireless Plus a su Mac.
4. Instale el controlador NTFS incluido en el dispositivo Seagate Wireless Plus.
También se puede encontrar este controlador en la [página de descargas de Seagate](#).
5. En su ordenador Mac, abra el Finder, haga clic en **Ir** y, a continuación, haga clic en **Utilidades**.
6. Haga doble clic en **Utilidad de Discos**.
7. Seleccione la unidad **Seagate Wireless Plus** o **Seagate USB**.
8. Haga clic en el botón **Borrar**.
9. Para **Tipo de formato**, seleccione **Sistema de archivo Windows NT** (no seleccione la opción comprimida).
10. Introduzca un nombre reconocible como, por ejemplo, unidad Seagate Wireless Plus.
Este es el nombre que aparece en el escritorio cuando conecta Seagate Wireless Plus a su Mac.
Seagate Wireless Plus debería estar listo para su uso en unos minutos. Puede que tenga que extraer el dispositivo arrastrándolo a la papelera y, seguidamente, desconectarlo y volver a conectarlo para obtener la capacidad completa de lectura y escritura.
11. Ahora puede configurar Seagate Wireless Plus para su utilización.



Recuerde: Si está usando Time Machine, no permita que el programa utilice la unidad Seagate Wireless Plus para las copias de seguridad.

Seagate Wireless Plus se apaga automáticamente

El dispositivo Seagate Wireless Plus incluye una función de ahorro de energía, lo que significa que entra en modo de reposo transcurridos 5 minutos de inactividad. El dispositivo regresa automáticamente al modo activo cada vez que alguien intenta acceder a él.

Sé que el dispositivo Seagate Wireless Plus está transmitiendo, pero no puedo realizar la reproducción en streaming desde él

Hasta cinco dispositivos con capacidad inalámbrica pueden reproducir archivos en streaming desde el dispositivo Seagate Wireless Plus simultáneamente. Para ver cuántos dispositivos se encuentran conectados a Seagate Wireless Plus, abra la aplicación Seagate Media y pulse la opción **Usuarios**.

El dispositivo Seagate Wireless Plus emite un pitido cuando lo conecto al ordenador

El nivel de batería es bajo. Conecte Seagate Wireless Plus a una toma de corriente mediante el adaptador USB para alimentación de CC incluido y cargue el dispositivo.